シャワープレイス（スクエアタイプ）

取付・取扱説明書

このたびは、日本興業のシャワープレイス　スクエアタイプをお買い上げいただきありがとうございました。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

施工の前に

- 設置場所の確認
  ・施工場所に寸法的に正しく収まるかどうか確認してください。
- 梱包明細書に記載の部材、部品がすべて揃っているか確認してください。
- 製品の施工は、必ずこの「取付・取扱説明書」にしたがってください。
- この「取付・取扱説明書」は、施工終了後お客様にお渡しください。

施工上のご注意

- 運搬、施工時は製品をぶつけないようにしてください。
- 製品を横に倒して長時間、地面等に放置しないでください。
- 製品の改造はおこなわないでください。
- 基礎部の寸法は、指定以上の寸法としてください。 現場の状況に応じて、基礎部のコンクリートの体積を考慮してください。
- 塩分を含む砂、塩素系のモルタル混和材は腐食の原因になるため使用しないでください。
- 施工時に製品に付着したモルタルやコンクリート等は、表面に傷をつけないように速やかに清掃してください。
- 施工終了後は、ネジ類の締まり具合をもう一度確かめてください。
- 配管の抜けや破損を防ぐため、設置する場所は平坦な場所としてください。
- 収納部にある給排管を通す穴は、本体設置後モルタルなどで埋めてください。
- 施工の手順でコーキング指示のある所には、シリコン系充填材でコーキングをおこなってください。

使用上のご注意

■警告及び注意表示

⚠	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

⃠	禁止	この記号は禁止の行為を告げるものです。指示内容をよく読み禁止されている事項は絶対に行わないでください。
❗	厳守	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。指示内容をよく読み必ず実施してください。
⚠	注意	この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。指示内容をよく読み取り扱いに注意してください。

⚠ 警告

⃠ 禁止	● 本来の用途以外では使用しないでください。 ● 天板の上に人が乗らないでください。 ● 扉にぶら下がったり、収納部に入るなど、製品で遊ばないでください。

⚠ 注意

⃠ 禁止	● 製品の改造をおこなわないでください。 ● 施工後、製品が動くような強い衝撃を与えないでください。 ● 汚れやカビの原因となるので、水（雨水や食器洗い後の汚水等）をためたまま長時間放置しないでください。
❗ 厳守	● 製品は寒冷地用ではありません。凍結が予想される夜間または長期間使用しない時には配管内、水栓内の水抜きをおこなうなどの凍結防止対策をおこなってください。 ● 当社別売品の蛇口は寒冷地用ではありません。凍結が予想される地域では、寒冷地用の水栓を別途お買い求めください。
❗ 厳守	● 製品の破損を避けるため、扉の開閉はゆっくりとおこなってください。 ● 底面に水ぬき穴があります。周囲から水が入ってくる場合は、必要に応じて水ぬき穴をふさいでください。 ● 使用後は、たわしなどで軽くこすり、汚れを水で洗い流してください。
⚠ 注意	● 扉の開け閉めの際、手などをはさまないようご注意ください。 ● 夏場炎天下では天板や扉が高温になる事があります。 ● 研磨剤の入った洗剤や、金属製ブラシ、スチールウールなどで磨くと表面にキズがつく場合があります。

梱包明細書

立ち面梱包品

名称	数量	仕様
シャワープレイス　スクエアタイプ 立ち面	1	繊維補強軽量コンクリート製・アクリル樹脂塗装 （防水コンセント付）
シャワープレイス　スクエアタイプ 笠	1	繊維補強軽量コンクリート製・アクリル樹脂塗装
連結ボルトセット	―	ステンレス製
		六角ボルト：M8　L=190mm　　4本
		Sワッシャ、平ワッシャ：M8用　　各4個
Ｐレスアンカー	6	5×35
リードフック	1	ステンレス製

パン 梱包品

名称	数量	仕様
シャワープレイス　スクエアタイプ パン（横置き型）	1	繊維補強軽量コンクリート製・アクリル樹脂塗装
バスケット付排水金具	1	バスケット部：SUS304、その他は黄銅鋳物製
排水部品	1	VU継手75×50

別売品

名称	数量	仕様
シャワー付水栓	1	2ハンドルシャワー混合栓

※別売品は設置現場での取り付けとなります。

現場調達品

名称		数量	仕様
給水管	HIVP管	―	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP13）
	エルボ	2	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP13）
	保温筒	1	一般水道配管用
給湯管	HT管	―	耐熱性硬質塩化ビニル管（HTVP13）
	エルボ	2	耐熱性硬質塩化ビニル管（HTVP13）
	保温筒	1	給湯用
排水管		―	VU50（水道用硬質塩化ビニル管）
コーキング剤		少量	シリコン系充填剤

※施工に必要な工具（コンクリートドリルφ4.3、スパナ）などは別途ご用意ください。

施工の手順（つづき）

1 据えつけ図

● 平面図



● 立面図

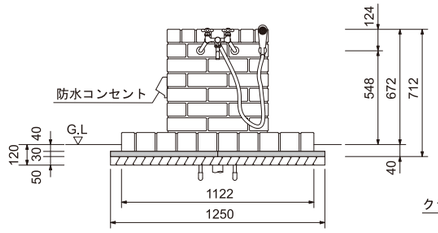

● 断面図

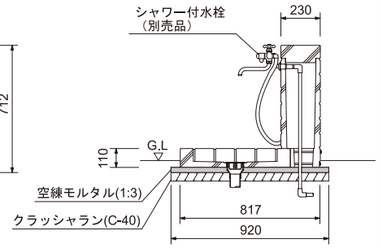

2 基礎工事

① 所定に寸法で床掘りをおこないます。
② パンの排水口に合うように、排水管を設置します。



③ 排水継手上面がGLレベルよりも15～20㎜低くなるように、付属の排水継手を排水管に接続します。
④ クラッシャラン（C-40）を敷き転圧をおこないます。
⑤ 空練モルタル（1:3）を敷き均します。

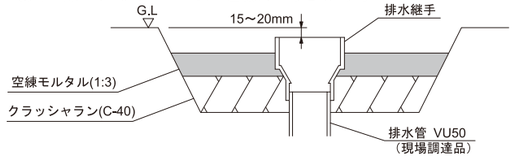

3 パンの設置

排水継手に排水用穴が合うようにパンをセットし、レベルを調整します。
このとき、排水継手上面がパンの排水用穴よりも5～10mm低くなるようにしてください。



パン側面には、立ち面との固定用インサートナットが埋め込まれています。
必ず、立ち面側にインサートナット埋め込み面がくるように設置してください。

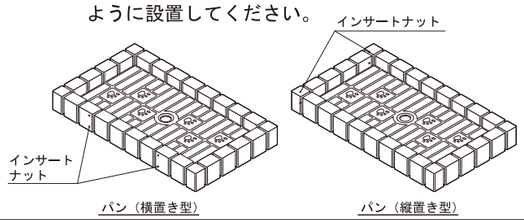

4 配管の接続

① 立ち面内部に取り付けられている給水用ソケット、給湯用ソケットに給水管、給湯管を接着剤で接続します。
　立ち面に向かって右側が給水用、左側が給湯用です。
　絶対に間違わないように注意してください。
　必ず、給水用はHIVP管仕様で、給湯用はHTVP管仕様で接続してください。
② 給水管、給湯管に保温筒を巻きます。



③ 給水管、給湯管の高さを調整し、接着剤で給水管、給湯管をエルボーに接続します。
（すべて現場調達品です。）

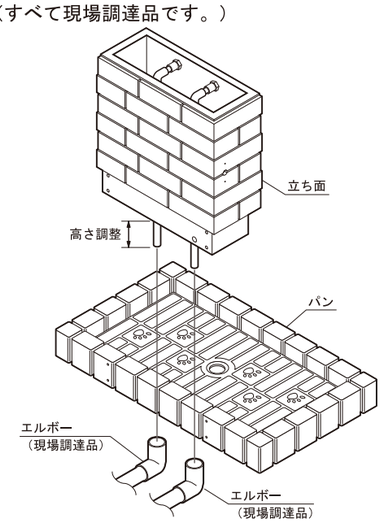

5 立ち面の設置

① 立ち面とパンをスパナなどを使用して、付属の連結ボルトセットで固定します。
　ボルトの締めすぎにご注意ください。
② 立ち面の上部の淵にコーキング剤を塗り、笠をはめ込みます。

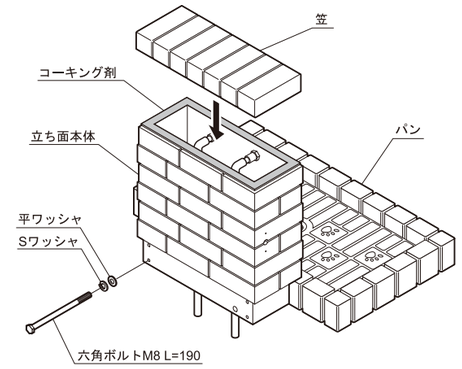

6 排水管の接続

① コーキング剤（現場調達品）でパンの排水用穴と排水継手の隙間をコーキングします。
② 排水継手にバスケット付き排水金具を取り付けます。

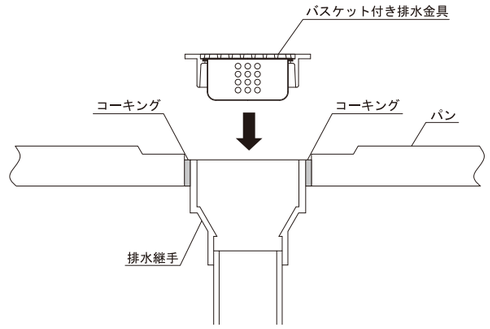

7 埋め戻し

埋め戻しを行います。

8 電気配管の接続

立ち面本体裏面の穴（φ25）を使用して、
防水コンセントの配線工事をおこないます。
　配線・結線工事は、必ず電気工事の
　有資格者に依頼してください。

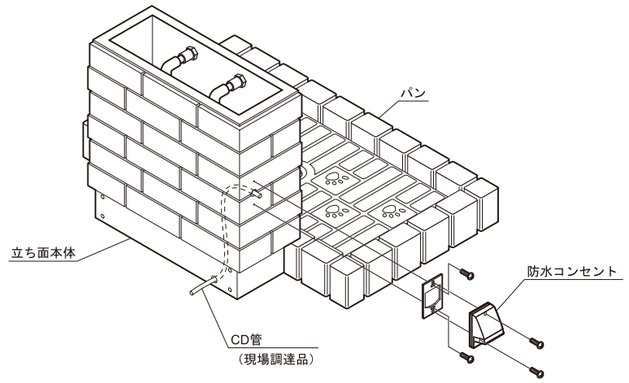

9 リードフックの取り付け

① リードフックを取り付ける位置を決め、
　Pレスアンカーの位置をマーキングします。
② コンクリートドリル（φ4.3）で下穴をあけたあと、
　Pレスアンカーで固定します。

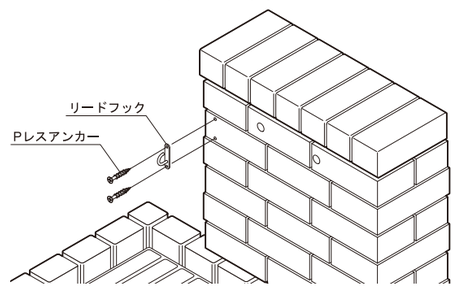

10 別売品の取り付け

① シャワー付水栓を取り付けます。
② シャワーフックを取り付ける位置を決め、
　Pレスアンカーの位置をマーキングします。
③ コンクリートドリル（φ4.3）で下穴をあけたあと、
　Pレスアンカーで固定します。

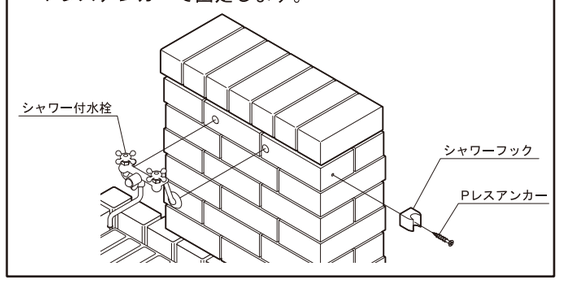

● 製品の仕様、内容等につきましては、品質改良の為、予告なしに変更する場合があります。

NIKKO 日本興業株式会社

13.03